

Przykładowe pytania CSS


- 1) Za pomocą jakiego selektora można stworzyć czcionkę pochyloną „kursywę”
 - A) Font-style: oblique
 - B) font-style: italic;
 - C) text-style: italic;
- 2) Która własność CSSa kontroluje wielkość czcionki
 - A) text:size;
 - B) font-size:
 - C) font-style
- 3) Która własność pozwala na ustalenie koloru tła
 - A) color
 - B) background-color
 - C) bgcolor
- 4) Aby zdefiniować odstęp między obramowaniem a zawartością elementu używamy własności
 - A) margin;
 - B) padding;
 - C) margin 0 auto;
- 5) Która własność pozwala umieścić tekst na środku obiektu
 - A) margin: 0 auto
 - B) <center>
 - C) text-align: center
- 6) Czy i jak można zdefiniować element tak, by każdy wyraz zaczynał się z dużej litery?
 - A) Nie można tego zrobić w CSS
 - B) text-transform:capitalize
 - C) text-transform:uppercase
 - D) text-indent: 20px;
- 7) Jak zmienić kolor tekstu elementu?
 - A) color: red;
 - B) font-color: red;
 - C) font-style: red;
 - D) text-color:red;
- 8) Jak zmienić czcionkę elementu?
 - A) font: family;
 - B) font-family:
 - C) font:
 - D) text-family:
- 9) Która definicja jest poprawna dla pogrubienia wszystkich elementów <p> ?
 - A) p style="font-size:bold">
 - B) p {text-size:bold}
 - C) p {font-weight:bold}
 - D) #p {font-weight:bold}
- 10) Która własność CSSa kontroluje wielkość czcionki?
 - A) text-size: 20px;
 - B) font-size: 20px;
 - C) font-width: 20px;
 - D) font-weight: 20px;
- 11) Jak można wyświetlić odnośnik bez podkreślenia?
 - A) text-decoration: underline;
 - B) text-decoration: overline;
 - C) text-decoration: none;
 - D) text-decoration: none;
- 12) Jak zrobić pogrubiony tekst?
 - A) text-weight: bold;
 - B) text-style: bold;
 - C) text-style: b;
 - D) text-weight: b;
- 13) Jak ustalić kursywę?
 - A) font-style: italic;
 - B) text-style:italic;
 - C) font-weight: italic;
 - D) font: i;

- 14) Do ustalenia kapitalików służy reguła?
A) font-style: capitalic;
B) font-variant: small-caps;
C) font-variant: capitalize;
D) font-style: small-caps;
- 15) Która reguła jest poprawna dla ustalenia odstępu pomiędzy wyrazami dla wszystkich elementów h1
A) h1 { word-spacing: 12px;}
B) h1 { line-height: 12px;}
C) #h1 { word-spacing: 12px;}
D) #h1 { line-height: 12px;}
16) Czy i jak można zdefiniować element tak, by ustalić wcięcie akapitu ?
A) Nie można tego zrobić w CSS
B) text-transform:uppercase
C) text-transform:capitalize
D) text-indent: 20px;
- 17) Jak wyjustować tekst ?
A) text-align: center;
B) text-style:justify;
C) text-align: justify;
D) text-style: left;
- 18) własność text-shadow określa?
A) obramowanie elementu
B) rodzaj czcionki
C) typ czcionki
D) cień elementu
- 19) Jak zmienić czcionkę elementu?
A) font-family:
B) font: family;
C) font:
D) text-family:
- 20) Która definicja jest poprawna dla pogrubienia wszystkich elementów <p> ?
A) #p {font-weight:bold}
B) p style="font-size:bold">
C) p {text-size:bold}
D) p {font-weight:bold}
- 21) Która własność CSSa kontroluje grubość czcionki?
A) text-size: 20px;
B) font-size: 20px;
C) font-width: 20px;
D) font-weight: 700;
- 22) Jak można wyświetlić odnośnik bez podkreślenia?
A) text-decoration: underline;
B) text-decoration: overline;
C) text-decoration: none;
D) text-underline: none;;
- 23) Jak ustalić kursywę?
A) text-style:italic;
B) font-style: italic;
C) font-weight: italic;
D) font: i;
- 24) Do ustalenia kapitalików służy reguła?
A) font-variant: capitalize;
B) font-style: small-caps;
C) font-style: capitalic;
D) font-variant: small-caps;
- 25) Która reguła jest poprawna dla ustalenia odstępu pomiędzy wierszami dla wszystkich elementów h1
A) h1 { word-spacing: 12px;}
B) h1 { line-height: 12px;}
C) #h1 { word-spacing: 12px;}
D) #h1 { line-height: 12px;}

- 26) Za pomocą której własności oznaczamy w CSS kolor czcionki
- A) Color
 - B) text-color
 - C) font-color:
- 27) Jakiego polecenia musimy użyć w dokumencie HTML żeby odwołać się do zewnętrznego arkusza stylu.
- A) `<scr="np.nazwa pliku css"/>`
 - B) `<link rel="stylesheet" type="text/css href="style.css">`
 - C) `<link rel="stylesheet" href="style.css">`
- 28) W którym miejscu w dokumencie HTML umieszczamy odnośnik do zewnętrznego arkusza stylu
- A) w sekcji head
 - B) w sekcji body
 - C) na górze dokumentu po znaczniku HTML
- 29) Który z poniższych kodów jest poprawny
- A) `{bgcolor=Black}`
 - B) `{background-color: black;}`
 - C) `{bgcolor: Black;}`
- 30) Jak dodać kolor tła dla wszystkich `<h1>` elementów
- A) `all.h1 {background-color:#FFFFFF}`
 - B) `h1 {background-color:#FFFFFF}`
 - C) `#h1 {background-color:#FFFFFF}`
- 31) Styl-pseudoklasa która definiuje właściwości "najechanych" elementów, np. odnośników
- A) `a {`
 - B) `a hover {`
 - C) `a active {`
 - D) `a focus {`
- 32) Jakiego polecenia musimy użyć, by zastosować obrazek jako tło strony WWW.
- A) ``
 - B) `body {background-image: url(obrazek.jpg);}`
 - C) `#body {background-image: url(obrazek.jpg);}`
- 33) Jakiego polecenia użyjemy by tłem dla strony był pojedynczy obraz
- A) `overflow: hidden;`
 - B) `background-repeat: no-repeat;`
 - C) `position: static;`
- 34) atrybut za pomocą którego możemy załączyć do elementów blokowych polecenie zawarte w `<div>`
- A) class
 - B) #
 - C) Link
- 35) Jak wyświetlić link bez podkreślenia
- A) `a{text-decoration:none;}`
 - B) `a{ text-decoration:nounderline;}`
 - C) `a {display:none;}`
- 36) Jak stworzyć tekst pogrubiony:
- A) `font-style: bold;`
 - B) `font-weight:bold`
 - C) `font: b;`
- 37) Jakiej własności użyć jeżeli znacznik znajduje się po lewej stronie, a kolejne elementy strony otaczają go z prawej
- A) `float: left`
 - B) `float: right`
 - C) `clear: both;`
- 38) Która własność pozwala na położeniu `<div>` jednego pod drugim
- A) `float: bottom;`
 - B) `clear: both;`
 - C) `position: bottom;`
- 39) Usunięcie czcionki pogrubionej uzyskamy dzięki;
- A) `text-decoration: none;`
 - B) `font-weight: normal;`
 - C) `font-decoration: none`
- 40) Za pomocą jakiej własności można ustalić początek tekstu z dużej litery
- A) `text-transform:capitalize;`
 - B) nie da się tego ustawić za pomocą CSS
 - C) `text-tranform: uppercase;`

- 41) W składni CSS, element który będzie formatowany to
- A) znacznik
 - B) atrybut
 - C) selektor
 - D) argument
- 42) Do określenia wysokości obiektu graficznego służy atrybut
- A) width
 - B) height
 - C) border
 - D) colspan
- 43) Pozycjonowanie względem krawędzi okna lub innego elementu nadrzędnego to pozycjonowanie
- A) relative
 - B) absolute
 - C) fixed
- 44) Pozycjonowanie tylko względem krawędzi okna to pozycjonowanie
- A) relative
 - B) absolute
 - C) fixed
- 45) pozycjonowanie względem oryginalnego położenia to
- A) relative
 - B) absolute
 - C) fixed
- 46) Atrybutu class można użyć w jednym dokumencie
- A) wielokrotnie
 - B) jednokrotnie
 - C) tylko w modelu liniowym
 - D) nie wchodzi do specyfikacji języka HTML5
- 47) Położenie elementów strony w arkuszach stylu nie możemy definiować za pomocą atrybutu
- A) z-index
 - B) float;
 - C) vertical-align
 - D) important
- 48) Parametr określający wyświetlanie elementu w bloku
- A) display: inline;
 - B) display: block;
 - C) display: none;
 - D) display: list-item;
- 49) Parametr określający wyświetlanie elementu liniowo
- A) display: inline;
 - B) display: block;
 - C) display: none;
 - D) display: list-item;
- 50) Parametr określający wyświetlanie elementu jako pozycja w liście
- A) display: inline;
 - B) display: block;
 - C) display: none;
 - D) display: list-item;
- 51) Znacznik do którego ma być zastosowany styl, nazywamy
- A) atrybutem
 - B) wartością
 - C) selektorem
 - D) właściwością
- 52) zapis `<body style="background-color: #C0C0C0">` określa definicję stylu
- A) zewnętrznego
 - B) wewnętrznego
 - C) inline (lokalnego)
 - D) osadzonego w nagłówku
- 53) Podczas tworzenia kaskadowych arkuszy stylu, możemy grupować znaczniki w
- A) zbiory
 - B) klasy
 - C) bloki
 - D) maski

- 54) Struktura logiczna strony
- określa typologię poszczególnych podstron
 - tworzy szczegółowy układ poszczególnych podstron, z projektami elementów graficznych i paletą barw
 - wskazuje drzewo katalogowe z poszczególnymi plikami składającymi się na zasoby strony internetowej
- 55) Struktura fizyczna
- określa typologię poszczególnych podstron
 - tworzy szczegółowy układ poszczególnych podstron, z projektami elementów graficznych i paletą barw
 - wskazuje drzewo katalogowe z poszczególnymi plikami składającymi się na zasoby strony internetowej
- 56) Struktura graficzna strony
- określa typologię poszczególnych podstron
 - tworzy szczegółowy układ poszczególnych podstron, z projektami elementów graficznych i paletą barw
 - wskazuje drzewo katalogowe z poszczególnymi plikami składającymi się na zasoby strony internetowej
- 57) Struktura logiczna strony internetowej to inaczej
- brief
 - mapa strony
 - drzewo katalogowe
 - szblon strony
- 58) Drzewo url plików jest rezultatem
- struktury logicznej
 - struktury fizycznej
 - struktury graficznej
 - palety barw
- 59) Głównym plikiem strony internetowej jest
- index.html
 - style.css
 - baner.png
 - logo.jpg
- 60) Wskaż sposób w jaki należy się odwołać do pliku default.css jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona
- `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style/default.css"/>`
 - `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="c:/style/default.css"/>`
 - `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="...\style\default.css"/>`
 - `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="c:\style/default.css"/>`

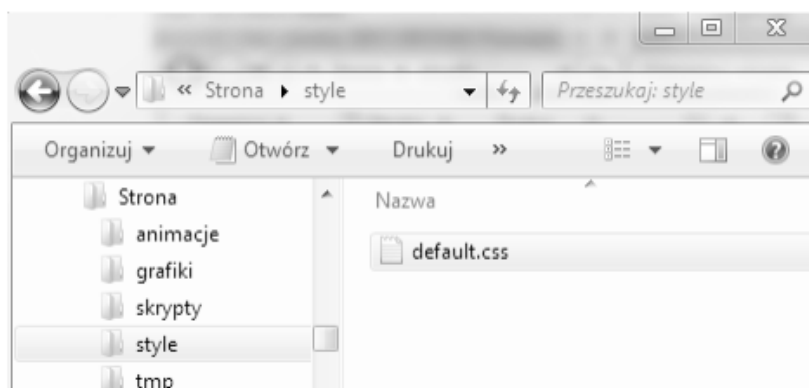

- 61) Proces walidacji strony to
- zespół działań mających na celu zwiększenie oglądalności
 - sprawdzanie jej w celu wyeliminowania błędów
 - publikowanie w sieci
 - promocja strony
- 62) Struktura logiczna witryny internetowej to
- szata graficzna zgodna z makietą witryny
 - podział linków na wewnętrzne i zewnętrzne
 - struktura podstron z uwzględnieniem plików graficznych
 - rozkład poszczególnych podstron wzajemnie ze sobą powiązanych linkami.
- 63) Każda reguła w arkuszu CSS składa się z dwóch części:
- deklaracji i przypisania.
 - selektora i wartości.
 - selektora i deklaracji.
 - właściwości i wartości.
- 64) W arkuszach CSS przesunięcie elementu względem jego oryginalnego położenia nazywamy
- pozycjonowaniem względnym
 - pozycjonowaniem oryginalnym

- C) pozycjonowaniem bezwzględnym
 - D) pozycjonowaniem stałym.
- 65) Zgodnie z hierarchią stylów CSS, która z metod definiowania wyglądu tego samego elementu będzie miała pierwszeństwo wykonania?
- A) styl lokalny
 - B) Zewnętrzny arkusz stylów
 - C) Wewnętrzny arkusz stylów.
 - D) Atrybuty prezentacyjne HTML.
- 66) W zewnętrznym arkuszu stylów zastosowano zapis: #grafika {position: absolute; right: 50px; bottom: 80px;} Który fragment kodu HTML będzie formatowany tym stylem?
- A)
 - B)
 - C)
 - D)
- 67) Konsorcjum zajmujące się tworzeniem i rozwijaniem standard w sieciowych oraz opracowywaniem rekomendacji określających poprawność kodów stron WWW
- A) W3C
 - B) 3CSS
 - C) Total validator
 - D) TCO.
- 68) Tworząc listę w arkuszach CSS, możemy określić typ punktatorów. Do typu punktatorów nie zaliczamy
- A) disc
 - B) hebrew
 - C) marker
 - D) decimal.
- 69) W arkuszach CSS do określania sposobu pokazywania zawartości elementu służy atrybut overflow. Wartość atrybutu ustalona jako scroll spowoduje
- A) wyświetlenie suwak w do przesuwania zawartości
 - B) usunięcie niemieszczącej zawartości.
 - C) pokazywanie całej zawartości niezależnie od zdefiniowanego rozmiaru elementu
 - D) zmniejszenie zawartości elementu do zadeklarowanych rozmiarów.
- 70) Zastosowanie stylu przedstawionego na rysunku spowoduje
- A) wyświetlenie zdefiniowanego elementu o charakterze bloku z obramowaniem w linii z innymi elementami.
 - B) wyświetlenie zdefiniowanego elementu jako przycisku.
 - C) wyświetlenie zdefiniowanego elementu w bloku.
 - D) wyświetlenie zdefiniowanego elementu w linii z innymi elementami.
- 71) W arkuszach CSS, korzystając z atrybutu style, możemy dla dowolnego znacznika dodać określony styl czyli zestaw właściwości z wartościami. Taka metoda to
- A) online.
 - B) inline.
 - C) offline.
 - D) outline.
- 72) Aby zmienić rodzaj czcionki zastosujemy
- A) font-face:
 - B) font-family:
 - C) text-family:
 - D) text-shadow
- 73) Do osadzenia czcionki w CSS zastosujesz selektor
- A) font-face
 - B) @font-face
 - C) @font-family
 - D) font-famili
- 74) Ustawienie przezroczystości elementu zastosujemy
- A) filter : alpha(opacity=50;
 - B) opacity: 0.5;
 - C) filter-opacity:0.5;
 - D) text-shadow: 0.5;

- 75) Odstęp między wierszami w stylach CSS ustala
- A) line-height;
 - B) letter-spacing
 - C) word-spacing
 - D) text-align
- 76) do usunięcia domyślnego wypunktowania list zastosujesz
- A) font-style: none;
 - B) list-style-type:none;
 - C) list-type:none;
 - D) list-style:none;
- 77) do ustalenia wypunktowania listy w formie kwadratów służy
- A) list-style-type: square;
 - B) font-style: square;
 - C) list-type: square;
 - D) list-style: square;
- 78) do ustalenia wypunktowania listy w formie obrazów służy
- A) list-style-type: url(obraz.jpg);
 - B) list-style-image: url(obraz.jpg);
 - C) list-type: url(obraz.jpg);
 - D) list-style: url(obraz.jpg);
- 79) sposób umieszczenia wypunktowania określa
- A) list-style-position:
 - B) list-style:
 - C) list-style-border:
 - D) list-type-position:
- 80) Górny margines elementu div ustalisz za pomocą?
- A) margin-bottom:
 - B) margin:
 - C) margin-top:
 - D) margin:bottom;
- 81) Wewnętrzny margines ustalamy za pomocą właściwości
- A) margin
 - B) padding
 - C) position
 - D) outline
- 82) Szerkość górnej krawędzi ustala reguła
- A) border-width-top:
 - B) border-top-width:
 - C) border:
 - D) border-height-top
- 83) obramowanie w formie podwójnej linii ustalamy za pomocą właściwości
- A) border-style: grove;
 - B) border-style: solid;
 - C) border-style:double;
 - D) border-style: two;
- 84) Zmianę koloru dolnej krawędzi div id="ramka" na czerwony określa reguła
- A) bottom-color-border: red;
 - B) border-bottom-color: red;
 - C) border-color-bottom: red;
 - D) border: red;
- 85) Zaokrąglane narożniki określa właściwość
- A) border-radius;
 - B) border-style-radius:
 - C) border-radius:
 - D) border-opacity: